Isolateur de zootechnie

I-Box zoo

Modèle	I-Box zoo 2 gants	I-Box zoo 3 gants	I-Box zoo 4 gants
Dimensions internes (L x P x H), en mm	1 200 x 700 x 750	1 500 x 700 x 750	1 800 x 700 x 750
Dimensions externes avec DPTE femelle (L x P x H), en mm	1 250 x 740 x 1 600	1 550 x 740 x 1600	1 850 x 740 x 1 600
Dimensions externes avec DPTE mâle (L x P x H), en mm	1 545 x 740 x 1 600	1 845 x 740 x 1 600	2 145 x 740 x 1 600
Autres dimensions	Consultez-nous !		

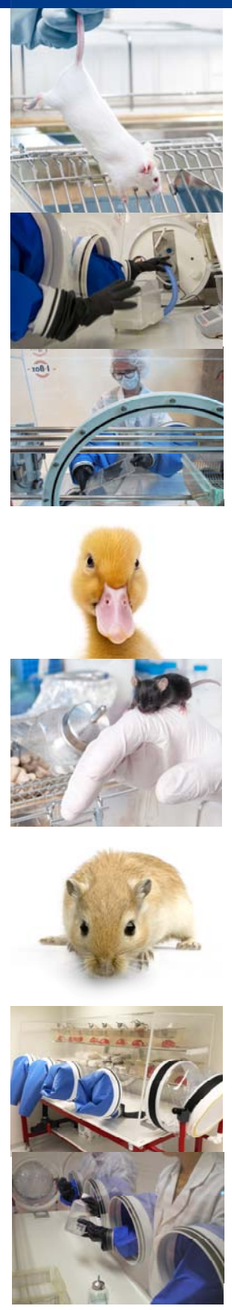

Exigences environnementales : Noroit s'engage pour une éco conception - production réussie

- Montage des appareils dans nos locaux de Loire Atlantique : bâtiment neuf, basse consommation,
- Sous-traitants locaux,
- Déchets chimiques 100% collectés et recyclés : Noroit est adhérent Click Eco.
- PSM Solis à haute efficacité énergétique : utilisation d'un ventilateur sobre et silencieux, utilisation de LEDs,
- Electronique RoHS.

Noroit
13 rue des Coteaux de Grand Lieu - 44830 Bouaye
Tel : 02.40.50.12.77 - Fax : 02.40.65.35.21 - contact@noroitlabo.com
www.noroit.fr

I-Box zoo

PRENEZ DES GANTS AVEC VOS SOURIS !

Conçus pour répondre aux applications de confinement des animaleries et de la recherche médicale, les isolateurs I-Box zoo garantissent le strict maintien des conditions sanitaires spécifiques des animaux hébergés.

Ils sont développés pour offrir un très haut niveau de confinement et apporter ainsi à l'utilisateur et aux rongeurs une protection biologique absolue.

Confinement absolu

Filtres HEPA H13,

Fonctionnement en pression positive (protection des animaux) ou pression négative (protection des opérateurs),

Alarme visuelle,

Systèmes de transfert étanche DPTE.

Applications

Confinement et hébergement,

Elevage,

Expérimentation animale,

Transfert,

Animaux : souris immunodéprimées, souris axéniques, volailles, animaux à statut sanitaire spécifique, etc.#

Configuration selon vos besoins

Adaptation, personnalisation, de multiples options possibles. Contactez-nous !

DIMENSIONS D'ENVELOPPES ADAPTEES A VOS APPLICATIONS :

2, 3 OU 4 GANTS, EN LIGNE OU EN VIS-A-VIS, SUR PIETEMENT FIXE OU TABLE ELEVATRICE

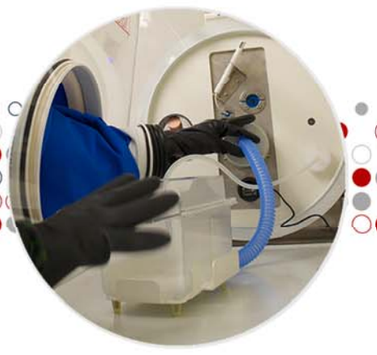

CONNECTION A UN PSM NOROIT

- PSM standard Solis, PSM à binoculaire Bin-Box, PSM avec système d'anesthésie Minerve,
- Pour éviter toute rupture de confinement,
- Idéal pour manipuler en toute sécurité.

TRANSFERTS SECURISES

- Soufflet de transfert mâle,
- Porte DPTE femelle, ø 270 ou 350 mm,
- Containers en polyéthylène, aluminium ou inox.
- Sas d'entrée - sortie, ventilés ou non.

STERILISATION

- Raccord et vanne pour connecter un stérilisateur *(S-Box - marque Noroit),*
- Stérilisation à l'acide peracétique ou au soproper.

QUALIFICATION (QI - QO)

- Contrôle d'étanchéité,
- Comptage particulaire,
- Contrôle de la pression,
- Contrôle des alarmes,
- Contrôle mécanique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Chambre de manipulation et sas entièrement transparents, en PMMA

Pour un travail confortable, en lumière naturelle.

Enveloppe rigide ou souple.

Etagère tubulaire en inox, entièrement démontable

Pour permettre le stockage des cages.

Large ronds d'épaule

Pour une meilleure liberté de mouvements, notamment lors des transferts.

Gants et manchettes

Les types de manchettes, les tailles et épaisseurs de gants, sont définis avec les utilisateurs.

Trappe de service

Pour faciliter la mise en place d'équipements volumineux à l'intérieur de l'isolateur.

Platine fluide

Comprenant une prise électrique et un passage de câble étanche.

Clavier de commande À hauteur des yeux

Pour un contrôle facile des réglages.